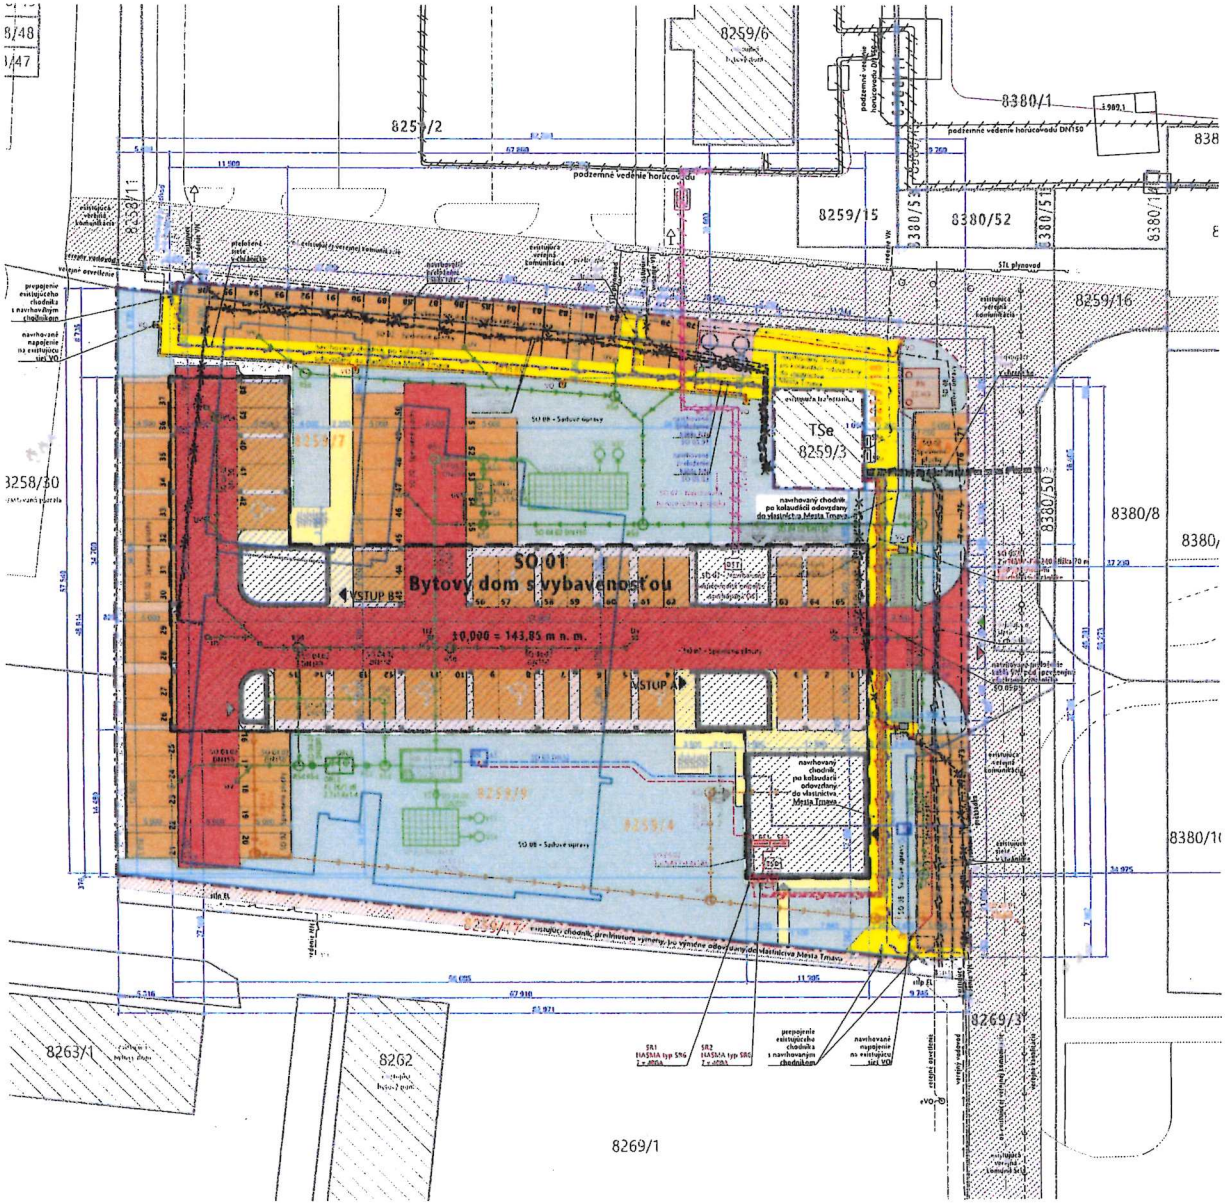


Legenda objektov

NAVRHOVANÉ OBJEKTY	SO 01	NAVRHOVANÁ STAVBA: BYTOVÝ DOM S VYBAVENOSŤOU	ZASTAVANÁ PLOCHA 1 NP
			OBRYS II.NP
	SO 02	NAVRHOVANÁ AREÁLOVÁ KOMUNIKÁCIA	
		NAVRHOVANÉ PARKOVACIE STÁTIA NA SPEVNENEJ PLOCHE	
		NAVRHOVANÉ MIESTO NA NABÍJANIE ELETROMOBILU NA SPEVNENEJ PLOCHE	
		NAVRHOVANÝ CHODNÍK CHODNÍK PRISLUŠNÁJÚCI K BYTOVÉMU DOMU S VYBAVENOSŤOU	
		NAVRHOVANÝ CHODNÍK S VEREJNÝM OSVETLENÍM, PO KOLAUDÁCII ODOVZDANÝ DO VLASTNÍCTVA MESTA TRNAVA	
		NAVRHOVANÁ PLOCHA PRE NÁDOBY NA TKO	
	SO 05	NAVRHOVANÝ STOŽIAR VEREJNÉHO OSVETLENIA, NA VEREJNOM PRIESTRANSTVE, NA VEREJNOM CHODNÍKU PO KOLAUDÁCII ODOVZDANÝ DO VLASTNÍCTVA MESTA TRNAVA	
		NAVRHOVANÉ ZELENÉ PLOCHY	
	SO 08	NAVRHOVANÝ ŠTRKOVÝ ZÁSYP / ZATRÁVŇOVACIE TVÁRNICE	
		NAVRHOVANÁ ZELENÁ STREŠNÁ	
EXISTUJÚCE OBJEKTY		EXISTUJÚCA BUDOVA	
		EXISTUJÚCA VEREJNÁ KOMUNIKÁCIA	
		EXISTUJÚCI VEREJNÝ CHODNÍK	
		EXISTUJÚCI VEREJNÝ CHODNÍK NA PARCELE INVESTORA, PREDMETOM VÝMENY POZEMKOV, PO VÝMENE ODOVZDANÝ DO VLASTNÍCTVA MESTA TRNAVA	
		EXISTUJÚCI STĹP VEREJNÉHO OSVETLENIA	
		EXISTUJÚCE VERTIKÁLNE DOPRAVNÉ ZNAČENIE	
NAVRHOVANÉ PRÍPOJKY	SO 03	NAVRHOVANÁ VODOVODNÁ PRÍPOJKA: PRÍVOD STUDENEJ VODY DO VŠ; HDPE DN 80 (90x8,2), DĹŽKA 4,2 m	
	SO 04	NAVRHOVANÁ PRÍPOJKA SPLAŠKOVEJ KANALIZÁCIE PP SN10, DN 200, SPÁD 1,5 %, DĹŽKA 14,1 m	
	SO 05	NAVRHOVANÉ PREPOJENIE ROZPOJOVACEJ SKRINE SR1, KÁBEL VEDENÝ V ZEMI, POD SPEVNENÝMI PLOCHAMI ULOŽENÝ V KÁBLOVEJ CHRÁNIČKE, NAVRHOVANÉ NAPOJENIE ELEKTROMEROVÉHO ROZVÁDZAČA V MIESTNOSTI 250, 3 x NAYY-J 4x185	
	SO 07	NAVRHOVANÁ HORÚCOVODNÁ PRÍPOJKA: BEZKANÁLOVÉ POTRUBNÉ VEDENIE PRÍPOJKY 2 x DN50, DĹŽKA 37 m	
NAVRHOVANÉ AREÁLOVÉ SIETE	SO 03	NAVRHOVANÝ AREÁLOVÝ VODOVOD, PRÍVOD STUDENEJ VODY DO SO 01; HDPE DN 80 (90x8,2), DĹŽKA 16,5 m	
		DOPLŇOVANIE POŽIARNEJ NÁDRŽE A RETENČNEJ NÁDRŽE VODOU HDPE DN 32 (40x3,7)	
	SO 04	NAVRHOVANÁ AREÁLOVÁ SPLAŠKOVÁ KANALIZÁCIA PP SN10, DN 200, SPÁD 1,5 %	
		NAVRHOVANÁ AREÁLOVÁ DAŽĎOVÁ KANALIZÁCIA (ZO STRECHY, RESP. ZO SPEVNENÝCH PLOCH PO PREČISTENÍ V ORL), PP SN10, DN 150/ DN 200, SPÁD MIN. 1 %	
		NAVRHOVANÁ AREÁLOVÁ DAŽĎOVÁ KANALIZÁCIA, ZAOLEJOVANÁ (ZO SPEVNENÝCH PLOCH PRED PREČISTENÍM V ORL), PP SN10, DN 150/ DN 200, SPÁD MIN. 1 %	
	SO 05	NAVRHOVANÉ NAPOJENIE TECHNOLÓGIE (AUTOHABIĽIACKA DOMOVÁ VODÁREŇ), KÁBEL VEDENÝ V ZEMI	
	SO 05	NAVRHOVANÉ AREÁLOVÉ VEDENIE VEREJNÉHO OSVETLENIA, KÁBEL VEDENÝ V ZEMI, V KÁBLOVEJ CHRÁNIČKE: HAYY-J 4x10, STOŽIARE VEREJNÉHO OSVETLENIA BUDÚ PREPOJENÉ NA ZEMNIACE VODIČE FAŽE 30x4	
NAVRH. ROZVÁDZAČ VEREJNÉ SIETE	SO 05	NAVRHOVANÉ NAPOJENIE ROZPOJOVACEJ SKRINE SR1 A SR2, KÁBEL VEDENÝ V ZEMI, POD SPEVNENÝMI PLOCHAMI ULOŽENÝ V KÁBLOVEJ CHRÁNIČKE, HAYY-J 4x240, DĹŽKA 70 m	
PRELOŽKY EXISTUJÚCICH SIETÍ	SO 05.01	NAVRHOVANÉ PRELOŽENIE EXISTUJÚCEHO VEDENIA VN, KÁBEL VEDENÝ V ZEMI, POD SPEVNENÝMI PLOCHAMI ULOŽENÝ V KÁBLOVEJ CHRÁNIČKE	
	SO 05.02	NAVRHOVANÉ PRELOŽENIE EXISTUJÚCEHO VEDENIA NN, KÁBEL VEDENÝ V ZEMI, POD SPEVNENÝMI PLOCHAMI ULOŽENÝ V KÁBLOVEJ CHRÁNIČKE	
	SO 05.03	NAVRHOVANÉ ZRUŠENIE EXISTUJÚCEHO VN DISTRIBUČNÉHO KÁBLA PRIEKLADKA	
	SO 05.04	NAVRHOVANÉ ZRUŠENIE EXISTUJÚCEHO NN DISTRIBUČNÉHO KÁBLA PRIEKLADKA	
EXISTUJÚCE VEREJNÉ SIETE		EXISTUJÚCI VEREJNÝ VODOVOD, (POLOHU, DIMENZIU A MATERIÁL PREVERIŤ)	
		EXISTUJÚCA VEREJNÁ SPLAŠKOVÁ KANALIZÁCIA, PP DN 200 (POLOHU, DIMENZIU A MATERIÁL PREVERIŤ)	
		EXISTUJÚCI DISTRIBUČNÝ PLYNOVOD STL	
		EXISTUJÚCE DISTRIBUČNÉ VEDENIE NN, KÁBEL VEDENÝ V ZEMI	
		EXISTUJÚCE DISTRIBUČNÉ VEDENIE VN, KÁBEL VEDENÝ V ZEMI	
		EXISTUJÚCE VEDENIE VEREJNÉHO OSVETLENIA, KÁBEL VEDENÝ V ZEMI	
		EXISTUJÚCI DISTRIBUČNÝ HORÚCOVOD, PODZEMNÉ VEDENIE V KANALI, DN150	

- VSTUP DO OBJEKTU (ČASŤ A/B/C)
- VSTUP DO TECHNICKÉHO ZÁZEMIA OBJEKTU
- VJAZD NA POZEMOK
- VÝJAZD Z POZEMKU
- VŠ - NAVRHOVANÁ VODOMERNÁ ŠACHTA S NAVRHOVANOU VODOMERNOU ZOSTAVOU (SO 03)
- AŠ - NAVRHOVANÁ ARMATÚROVÁ ŠACHTA S NAVRHOVANOU TECHNOLÓGIOU ZAVLAŽOVANIA (SO 03)
- HRŠ - NAVRHOVANÁ HLAVNÁ REVÍZNA KANALIZAČNÁ ŠACHTA NA TRASE SPLAŠKOVEJ KANALIZÁCIE (SO 04.01)
- RŠd - NAVRHOVANÁ KANALIZAČNÁ ŠACHTA NA TRASE SPLAŠKOVEJ KANALIZÁCIE (SO 04.01)
- RŠd - NAVRHOVANÁ REVÍZNA KANALIZAČNÁ ŠACHTA NA TRASE DAŽĎOVEJ KANALIZÁCIE (SO 04.01)
- FŠ - NAVRHOVANÁ FILTRAČNÁ ŠACHTA NA TRASE DAŽĎOVEJ KANALIZÁCIE (SO 04.02)
- RH - NAVRHOVANÁ RETENČNÁ NÁDRŽ (BETÓNOVÁ) (SO 04.02)
- VOx - NAVRHOVANÉ VSAKOVACIE BLOKY (BETÓNOVÉ) (SO 04.02)
- VSx - NAVRHOVANÁ VSAKOVACIA STUDŇA, DN 1000, HĹBKA 10,0 m (SO 04.02)
- UV - NAVRHOVANÁ ULIČNÁ VPUSŤ (SO 01.02)
- RŠd - NAVRHOVANÁ REVÍZNA KANALIZAČNÁ ŠACHTA NA TRASE ZAOLEJOVANEJ DAŽĎOVEJ KANALIZÁCIE (SO 04.01)
- ORLy - NAVRHOVANÝ OBLUČOVAČ ROPNÝCH LÁTOK (SO 04.02)
- RE1 - NAVRHOVANÝ ROZVÁDZAČ ELEKTROMEROVÝ PRE SO 01 - BYTOVÝ DOM S VYBAVENOSŤOU PRÍSTUPNÝ SAMOSTATNÝM VSTUPOM (NIEŽNOSŤ 2SD) (SO 05.01)
- RE2 - NAVRHOVANÝ ROZVÁDZAČ ELEKTROMEROVÝ PRE NABÍJANIE ELEKTROMOBILOV (SO 05.02)
- SR1,2 - NAVRHOVANÁ ROZPOJOVACIA SKRIŇA (SO 05.01)
- TSe - EXISTUJÚCA TRAFOSTANICA
- SRe - EXISTUJÚCA SKRIŇA ROZPOJOVACIA
- VO - NAVRHOVANÝ STĹP VEREJNÉHO OSVETLENIA (SO 05)
- VOe - EXISTUJÚCI STĹP VEREJNÉHO OSVETLENIA
- OST - NAVRHOVANÁ ODOVZDÁVACIA STANICA TEPLA (SO 07)
- LNN.1 - EXISTUJÚCA ŠACHTA HORÚCOVODU, OZNAČENIE MESTA č.1009
- PH - NAVRHOVANÁ PREFABRIKOVANÁ POŽIARNA NÁDRŽ S OBJEMOM 22 m³

V RIEŠENOM ÚZEMÍ SA NEUVAŽUJE S REALIZÁCIOU OPLOTENIA

Tento situačný plán tvorí nerozlučnú časť územného rozhodnutia zn.: OSaZP/790-132080/2024/Kuch zo dňa: 21. 10. 2026 Podpis: .....

SLOVENSKÁ REPUBLIKA Mesto Trnava 1

hipik
www.atelierhipik.sk
hipikmarcel@atelierhipik.sk
+421 903 565 430

hlavný inžinier projektu / general designer: Ing. Marcel Hipik
zodpovedný projektant / checked by: Ing. arch. Radovan Daniel
spracovateľ časti / prepared by: Ing. Ľuboš Drozda

investor / client
CORASON, s.r.o.
Mikovíniho 6924/1, 917 01 Trnava

miesto stavby / project place
Trnava, Zelenečská ulica
č.p.: 8259/1; 8259/4; 8259/7; 8259/9; 8259/18
(8259/2; 8269/3)

číslo zákazky / order number: 23_557

projekt / project
Bytový dom s vybavenosťou

výkres / drawing: 3

výkres / drawing
Situácia

mierka / scale: 1:500

dátum / date: 01. 2024

Ing. arch. Radovan DANIEL autorizovaný architekt 1227 AA